

Piercing schroef



- Geschikt voor montage op carrier panelen.

De o825 SN 5,5 x 45, TX 20 - is speciaal ontwikkeld voor de montage van houten regels op stalen sandwich carrier panelen. De scherpe punt schroeft in één keer door het hout en de buitenplaat van het sandwich-paneel. De verzonken kop met verbreedde flens laat zich eenvoudig in het hout trekken. De schroef is gemaakt van roestvaststaal type 410 - EN 10088-3: 2005 en voorzien van een organische bescherm laag.




Ipex Bevestigers

Zelfpiercende schroef, voor montage van houten regelwerk op buitenschil van stalen sandwich panelen.

Piercing schroef

zelfpiercende schroef met scherpe punt

0825

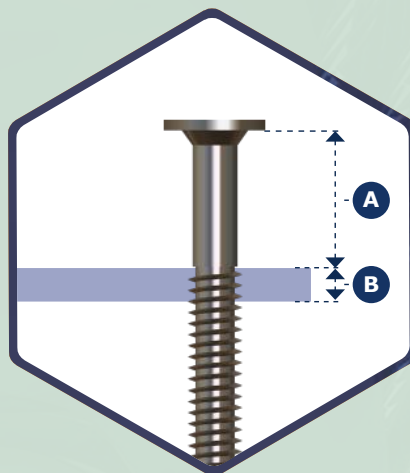

Materiaal:

- Roestvaststaal 410 (SN)

Oppervlakte:

- Blank
- Poedercoat




MAAT (MM)	A (MM)	B (MM)		SN
5.5 x 45	15 - 32	0,5 - 0,8	TX 20	

A=Klemdikte B=Boorcapaciteit  Goedkeuring op aanvraag


| KOPDIAMETER |
10mm



| BOORKOP |
Verbrede flens



| TOEPASSING |



| TOEPASSING |



| BOORPUNT |
Nr. 1

