

Piercing-schraube



- Geeignet für die Montage auf Trägerplatten.

Die o825 SN 5,5 x 45, TX 20 - wurde speziell für die Befestigung von Holzlatten an Stahl-Sandwichträgerplatten entwickelt. Die scharfe Spitze schraubt sich in einem Arbeitsgang durch das Holz und die Außenplatte der Sandwichplatte. Der Senkkopf mit verbreiterem Flansch lässt sich leicht in das Holz einziehen. Die Schraube ist aus rostfreiem Stahl Typ 410 - EN 10088-3: 2005 gefertigt und mit einer organischen Schutzschicht versehen.




Ipex-Befestigungen

Selbstschneidende Schraube, zur Befestigung von Holzlatten an der Außenschale von Stahl-Sandwichelementen.

Piercing-schraube

selbstbohrende Schraube mit scharfer Spitze

0825

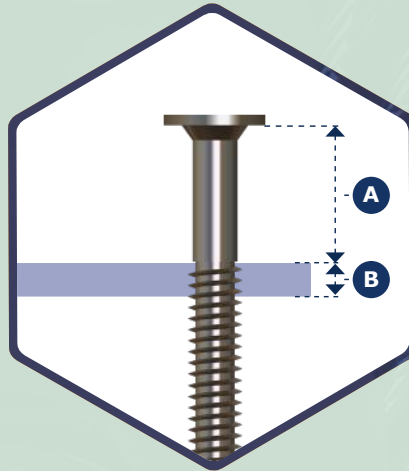

Material:

- Edelstahl 410 (SN)

Oberfläche:

- Unbehandelt
- Pulverbeschichtet




GRÖÖE (MM)	A (MM)	B (MM)		SN
5.5 x 45	15 - 32	0,5 - 0,8	TX 20	


A=Klammerdicke B=Bohrleistung  Genehmigung auf Antrag

| KOPFDURCHMESSER |
10mm

| SCHRAUBENKOPF |
verbreiteter Flansch



| ANWENDUNG |



| ANWENDUNG |



| BOHRSPITZE |

Nr. 1

