



Ipex Bevestigers

De panhead-boorschroef, met een kopdiameter van 12 mm en een verlaagd boorpunt, biedt snel en efficiënt bevestigen voor diverse toepassingen. Deze schroef kan indien nodig worden geleverd met een afdichtingsring voor een waterdichte oplossing.

Trusshead

Laagbolkop boorschroef

0302

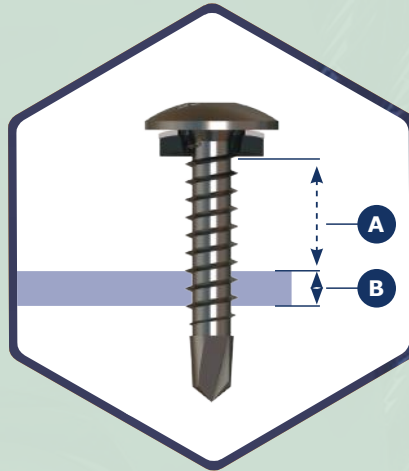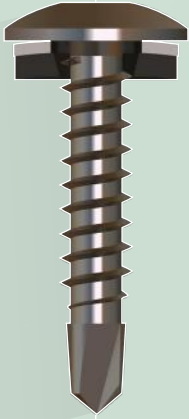

Materiaal:












- Bimetaal A2 (BI)
- Verzinkt staal (CF)
- Roestvaststaal A2* (SAX)
- Bimetaal A4 (BA)

Oppervlakte:

- Blank
- Poedercoat




Poedercoaten is bij deze schroef mogelijk in alle kleuren.

MAAT (MM)	A (MM)	B (MM)		BI	CF	SAX	BA
4.8 x 25	6.5	1.0 - 3.5	TX 20				
4.8 x 38	18.5	1.0 - 3.5	TX 20				
5.5 x 25	6.5	1.0 - 3.5	TX 25				

A=Klemdikte B=Boorcapaciteit  Voorzien van goedkeuring ETA-10/0020

TOEPASSING



GOEDKEURING

ETA-10/0020



AFDICHTINGSRING

Naar keuze



KOPDIAMETER

12 mm



TOEPASSING



BOORPUNT

Nr. 2



KOPDIKTE

2.5 mm

