


EPDM-band

O225

Ontdek onze innovatieve EPDM-band, een ge vulkaniseerde, niet-versterkte waterwerende oplossing die perfect is voor diverse moderne afdichtingsbehoeften.

- Maak gevels water- en luchtdicht
- Sluit ramen en kozijnen naadloos af
- Bereik waterdichte perfectie in goten
- Realiseer moeiteloze contactafdichting

Met eigentijdse technologie biedt onze EPDM-band betrouwbare afdichting voor elke toepassing. Geef uw project de afdichting van de toekomst.

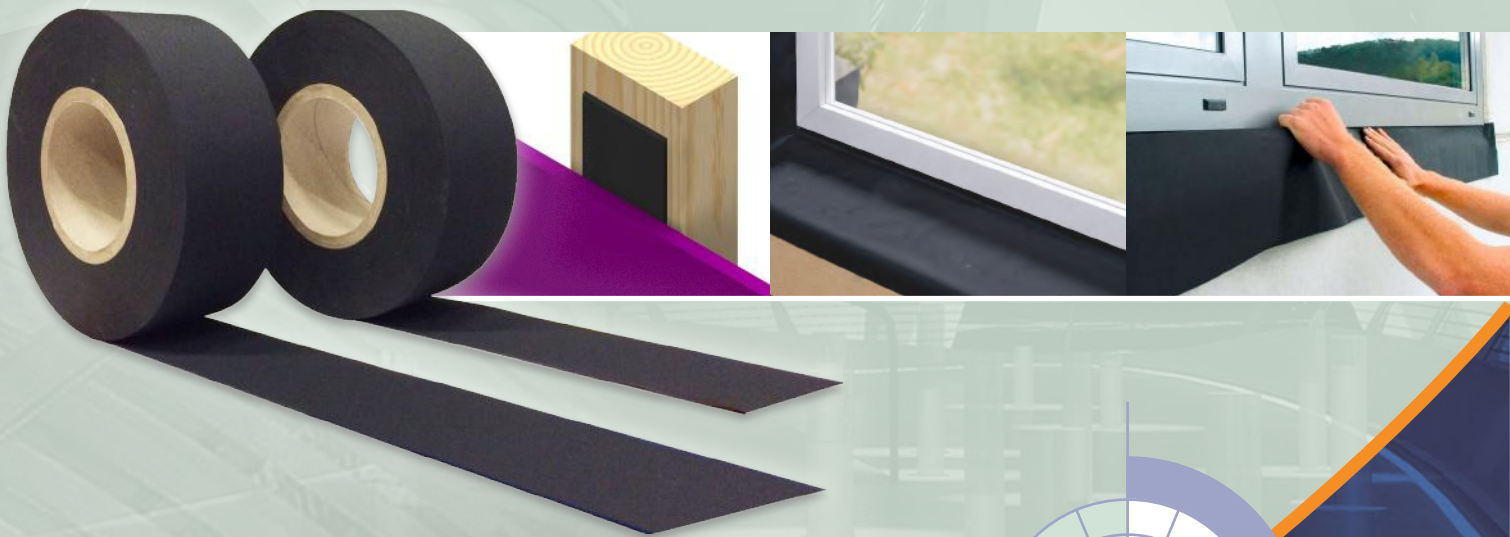

IPEX

Ipex EPDM

EPDM band 0225



| BREEDTE (MM) | LENGTE (MM) |
|-----------------|----------------|
| 25 t/m 90 | 20/25 |
| 100 t/m 600 | 20/25 |
| 1.000 t/m 1.500 | 20/25 |

Standaard dikte 0,8 mm -
Andere diktes op aanvraag.

Let op, de dozen op maat
alleen op verzoek.

ALGEMENE TECHNISCHE DATA



| KARAKTERISTIEKEN | PRESTATIES | TEST | TECHNISCHE SPECIFICATIES |
|--------------------------------|-------------------|---------|--------------------------|
| Dampremmende laag | EN 13984 type A | | En 13984 : 2013 |
| Reactie op brand | EN 13501-1 | pass | |
| Waterdichtheid (2kPa) | EN 1928 | | |
| Water/damp doordringbaarheid | EN 1931 | 50000 | |
| Schokbestendigheid | EN 12691 | NPD | |
| Schuifbestendigheid | EN 12316-2 | NPD | |
| Scheurweerstand | EN 12311-2 | > 8 MPA | |
| Verlenging | EN 12311-2 | > 300% | |
| Scheurbestendigheid | EN 12310-2 | > 10 N | |
| Duurzaamheid tegen veroudering | EN 1296 / EN 1931 | | |
| Bestendigheid tegen Alkali | Annex C | NPD | |

Ondergrond moet schoon, droog, vet, stof, vorst vrij zijn, en vrij van losse materialen. Voor het reinigen van oppervlakten gebruik IPA, oppervlakte dient opgedroogd te zijn voor toepassing.

| TOEPASSING |



| ALTERNATIEF | EPDM SA met een acryl kleeflaag



| ALTERNATIEF | EPDM SA met een acryl kleeflaag

