


EPDM Fugenband

O225

Entdecken Sie unser innovatives EPDM-Band, eine vulkanisierte, nicht-verstärkte wasserabweisende Lösung, die sich perfekt für verschiedene moderne Abdichtungsanforderungen eignet.

- Machen Sie Fassaden wasser- und luftdicht
- Versiegeln Sie Fenster und Rahmen nahtlos
- Erreichen Sie wasserdichte Perfektion in Dachrinnen
- Realisieren Sie mühelose Kontaktabdichtung

Mit zeitgemäßer Technologie bietet unser EPDM-Band zuverlässige Abdichtung für jede Anwendung. Verleihen Sie Ihrem Projekt die Abdichtung der Zukunft.

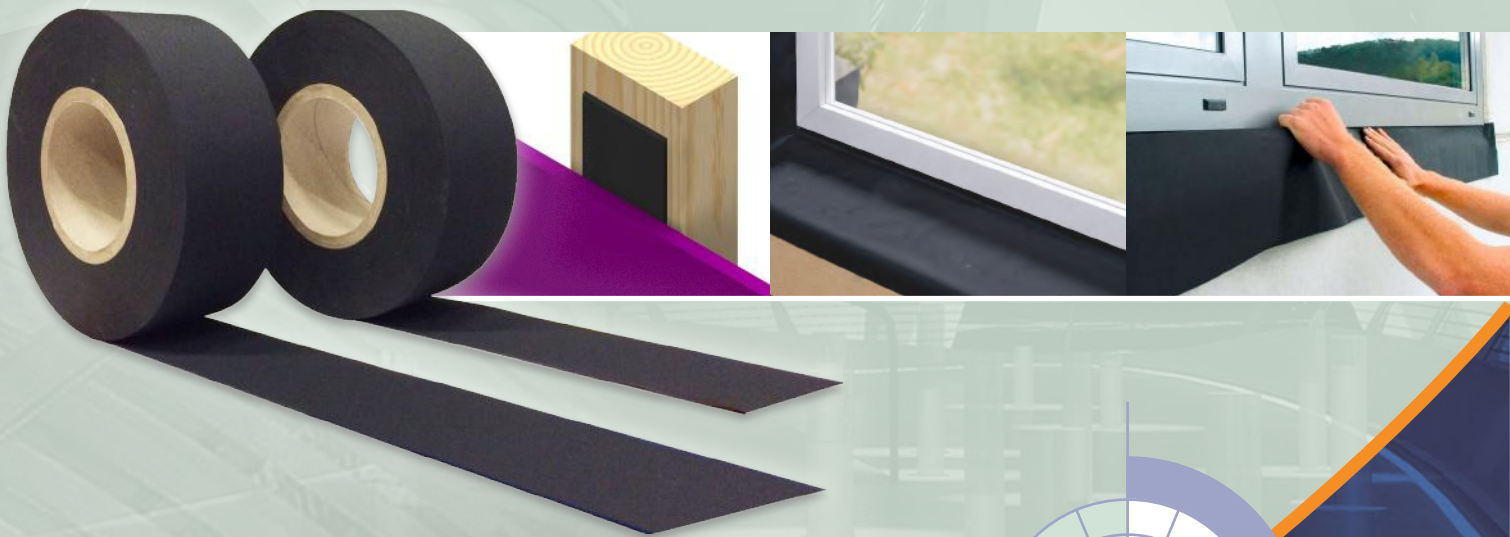

Ipex EPDM

EPDM fugenband 0225



BREITE EPDM (MM)	LÄNGE (M)
25 t/m 90	20/25
100 t/m 600	20/25
1.000 t/m 1.500	20/25

Standaard thickness 0,8mm
other thickness on
request.

Please note that costumised
boxes are only available on
request.

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

EIGENSCHAFTEN	LEISTUNG	TEST	TECHNISCHE SPECIFICATIONEN
Dampfsperrschicht	EN 13984 type A		En 13984 : 2013
Reaktion auf Brand	EN 13501-1	pass	
Wasserabdichtung (2kPa)	EN 1928		
Wasser-/Dampfdurchlässigkeit	EN 1931	50000	
Schlagfestigkeit	EN 12691	NPD	
Schiebewiderstand	EN 12316-2	NPD	
Zugfestigkeit	EN 12311-2	> 8 MPA	
Streckung	EN 12311-2	> 300%	
Reißfestigkeit	EN 12310-2	> 10 N	
Dauerhaftigkeit gegen Alterung	EN 1296 / EN 1931		
Widerstand gegen Alkali	Annex C	NPD	


Der Untergrun muss sauber, trocken, fett- und staubfrei, frostfrei und frei von losen Materialen sein. Zur Reinigung der Oberflächen IPA verwende, die Oberfläche muss vor dem Auftragen getrocknet sein.

| ANWENDUNG |



| ALTERNATIVE |

EPDM SA
mit einer Acrylklebeschicht



| ALTERNATIVE |

EPDM SA
mit einer Butyl-Klebeschicht

