

EPDM-band

0175- zelfklevend voegband

EPDM Zelfklevend voegband is dé keuze in dak- en gevelbouw vanwege zijn unieke eigenschappen.

- Zelfklevend: Vereenvoudigt installatie, efficiënt voor professionals en doe-het-zelvers
- Weerbestendig: Biedt betrouwbare, langdurige afdichting onder zware omstandigheden.
- Duurzaam: Gemaakt van hoogwaardig synthetisch rubber, weerstaat veroudering en chemicaliën.
- Op Maat Gemaakt: Past perfect bij projecteisen voor optimale afdichting.

In de bouwsector biedt dit band gemak, duurzaamheid en aanpasbaarheid – ideaal voor hoogwaardige resultaten in dak- en gevelconstructies.




Ipex EPDM

EPDM met een acryl backing dient dit als een contactonderbreker voor diverse toepassingen, waaronder het regelwerk, gevelbekleding, afdichtingen in de spouw, en meer. De acryl backing zorgt voor een effectieve isolatie en onderbreekt direct contact, wat het ideaal maakt voor een breed scala aan constructieve en afdichtingstoepassingen.

Zelfklevende EPDM

met acryl backing

0175

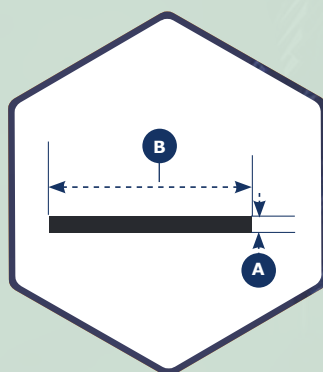


A (MM)	B (MM)	TOTALE LENGTE PER ROL (M)
0.8	30	25
0.8	40	25
0.8	60	25
0.8	70	25
0.8	100	25
0.8	110	25
0.8	150	25

| TOEPASSING |



| ALTERNATIEF | 0225 EPDM band

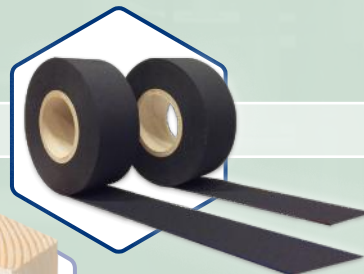

| ALTERNATIEF | Voegprofielen




Ipex EPDM

Ons EPDM Zelfklevend voegband, uitgerust met een acryl backing en een zeer hoge kleefkracht, biedt veelzijdige toepassingsmogelijkheden. Specifiek ontworpen voor afdichting in gevel- en spouwconstructies, maakt het ook het creëren van luchtdichte verbindingen mogelijk. Voor projecten met specifieke vereisten zijn andere afmetingen op aanvraag beschikbaar.

Zelfklevende EPDM

Acryl backing, met een zeer hoge kleefkracht

0175^{HB}




A (MM)	B (MM)	TOTALE LENGTE PER ROL (M)
0.5	50	25
0.5	70	25
0.5	100	25
0.5	150	25
0.5	200	25
0.5	250	25
0.5	300	25
0.5	400	25
0.5	500	25
0.5	600	25
0.5	1000	25

| TOEPASSING |



| ALTERNATIEF | 0225 EPDM band

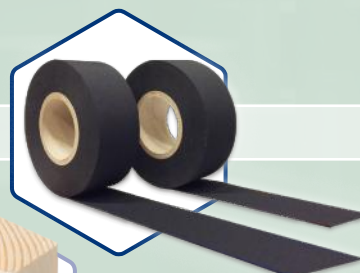

| ALTERNATIEF | Voegprofielen

