

# EPDM Fugenband

## O225

EPDM Selbstklebendes Fugenband ist die erste Wahl im Dach- und Fassadenbau aufgrund seiner einzigartigen Eigenschaften.

**Selbstklebend:** Vereinfacht die Installation, effizient für Profis und Heimwerker.

**Wetterbeständig:** Bietet zuverlässige, lang anhaltende Abdichtung unter rauen Bedingungen.

**Langlebig:** Hergestellt aus hochwertigem synthetischem Gummi, widersteht Alterung und Chemikalien.

**Maßgeschneidert:** Zugeschnitten auf Projekterfordernisse für optimale Abdichtung.

In der Baubranche bietet dieses Band Bequemlichkeit, Langlebigkeit und Anpassungsfähigkeit – ideal für hochwertige Ergebnisse in Dach- und Fassadenkonstruktionen.




# Ipex EPDM

Unser EPDM Selbstklebendes Fugenband mit Acryl-Beschichtung und sehr hoher Klebkraft bietet vielseitige Anwendungsmöglichkeiten. Speziell entwickelt für die Abdichtung in Fassaden- und Hohlraumkonstruktionen ermöglicht es auch die Erstellung luftdichter Verbindungen. Für Projekte mit spezifischen Anforderungen sind andere Abmessungen auf Anfrage erhältlich.

## Selbstklebendes EPDM mit Acryl-Beschichtung

### 0175

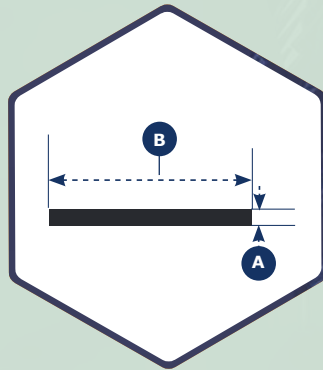


| A<br>(MM) | B<br>(MM) | GESAMTLÄNGE<br>PRO ROLLE (M) |
|-----------|-----------|------------------------------|
| 0.8       | 30        | 25                           |
| 0.8       | 40        | 25                           |
| 0.8       | 60        | 25                           |
| 0.8       | 70        | 25                           |
| 0.8       | 100       | 25                           |
| 0.8       | 110       | 25                           |
| 0.8       | 150       | 25                           |

#### | ANWENDUNG |



#### | ALTERNATIVE | 0225 EPDM fugenband

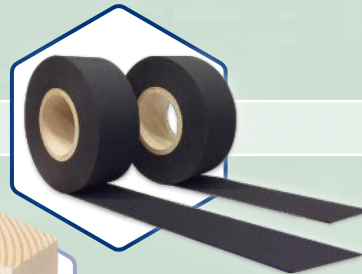

#### | ALTERNATIVE | EPDM fugenprofil





# Ipex EPDM

Mit einer Acryl-Beschichtung dient dies als Unterbrecher für vielfältige Anwendungen, darunter das Regelwerk, die Fassadenverkleidung, Abdichtungen im Hohlraum und mehr. Die Acryl-Beschichtung sorgt für eine effektive Isolierung und unterbricht den direkten Kontakt, was es ideal für eine Vielzahl von konstruktiven und abdichtenden Anwendungen macht.

## Selbstklebendes EPDM

Acryl-Beschichtung, mit sehr hoher Haftkraft.

### 0175<sup>HB</sup>

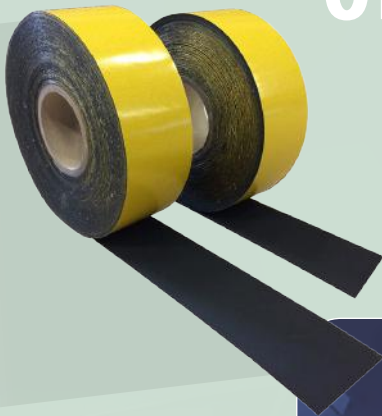


| A<br>(MM) | B<br>(MM) | GESAMTLÄNGE<br>PRO ROLLE (M) |
|-----------|-----------|------------------------------|
| 0.5       | 50        | 25                           |
| 0.5       | 70        | 25                           |
| 0.5       | 100       | 25                           |
| 0.5       | 150       | 25                           |
| 0.5       | 200       | 25                           |
| 0.5       | 250       | 25                           |
| 0.5       | 300       | 25                           |
| 0.5       | 400       | 25                           |
| 0.5       | 500       | 25                           |
| 0.5       | 600       | 25                           |
| 0.5       | 1000      | 25                           |

#### | ANWENDUNG |



#### | ALTERNATIVE | 0225 EPDM fugenband

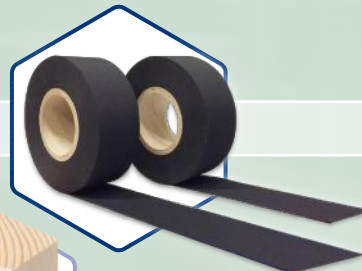

#### | ALTERNATIVE | EPDM fugenprofil

