


I-butyl

0143

De 0143 is een geavanceerde EPDM-band, ge vulkaniseerd en voorzien van een zelfklevende butyllaag met een gesiliconiseerde beschermfolie. Geschikt voor diverse afdichtingen en waterafstoting. Met een standaarddikte van 1,4 mm biedt I-Stick een verwachte levensduur van meer dan 30 jaar.

- Luchtdicht en waterdicht afsluiten van geveldelen.
- Afdichten van kieren en kozijnaansluitingen.
- Waterdichte afdichting van goten.
- Effectieve contactonderbreker.

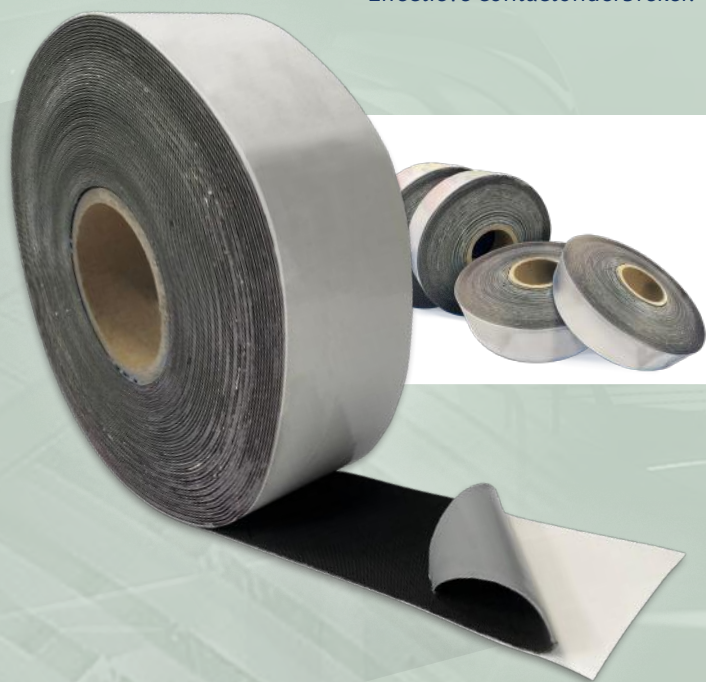

Ipex EPDM

I-Butyl 0143



BREEDTE (MM)	LENGTE (M)
25 t/m 90	20/25
100 t/m 600	20/25

Standaard dikte 1,4 mm -
Andere diktes op aanvraag.

Let op, de dozen op maat
alleen op verzoek.

ALGEMENE TECHNISCHE DATA

EIGENSCHAPPEN BUTYL BACKING	PRESTATIES	TEST	TECHNISCHE SPECIFICATIES
Initiële kleverigheid	Direct		
Maximaal kleefbaarheid bereikt	< 24 H		
Dikte	0.6	mm	
Rekbaarheid	33	N	ASTM D 6195
Verschuiven	-	N	
Afpel hechting 180°	< 11	N/10mm	ASTM 3330
Afpel hechtign 90°	-		
Gewicht	> 0,9	g/cm3	
Temperatuur bestendigheid	-40°C + 90°C		
Applicatie Temperatuur	-0°C + 35°C		
Brand class	DIN 4102 kl1 B2	NPD	
EIGENSCHAPPEN PRIMER	PRESTATIES	TEST	TECHNISCHE SPECIFICATIES
Basis	Syntetisch polymeer		
Viscositeit	App 240 cP		
Verharding	Droog		
Gewicht	0,9	kg / dm3	
Kleur	Transparant		
Temperatuur bereik	-20°C + 80°C		
Blik/Jerrycan	1 L / 5 L		

Ondergrond moet schoon, droog, vet, stof, vorst vrij zijn, en vrij van losse materialen. Voor het reinigen van oppervlakten gebruik IPA, oppervlakte dient opgedroogd te zijn voor toepassing. Verwijder het backing papier, en druk stevig aan. Wanneer de ondergrond poreus is, wordt een primer aangeraden.

