


I-butyl

0143

Die 0143 ist ein vulkanisiertes EPDM-Band mit selbstklebender Butylschicht und einer silikonisierten Schutzfolie. Es eignet sich für verschiedene Abdichtungs- und wasserabweisende Anwendungen, mit einer Standarddicke von 1,4 mm. I-Stick hat eine erwartete Lebensdauer von über 30 Jahren.

- Luft- und wasserdichte Versiegelung von Fassadenelementen.
- Abdichtung von Spalten und Fensteranschlüssen.
- Abdichtung von Rinnen.
- Kontaktunterbrecher.

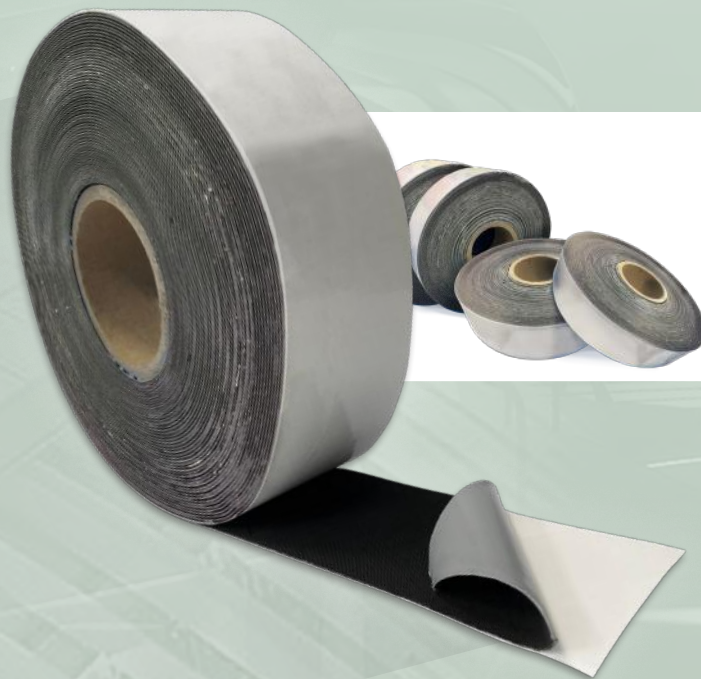

Ipex EPDM

EPDM fugenband 0143



BREITE (MM)	LÄNGE (M)
25 t/m 90	20/25
100 t/m 600	20/25

Standarddicke 1,4 mm -
Andere Dicken auf anfrage.

Bitte beachten sie, dass
maßgeschneiderte Boxes nur
auf anfrage erhältlich sind.

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

EIGENSCHAFTEN BUTYL BACKING	LEISTUNG	TEST	TECHNISCHE SPECIFICATIONEN
Anfangsklebrigkeit	Direct		
Maximale stärke	< 24 H		
Dicke	0.6	mm	
Zughaftung	33	N	ASTM D 6195
Scherhaftung	-	N	
Scherhaftung 180°	< 11	N/10mm	ASTM 3330
Scherhaftung 90°	-		
Gewicht	> 0,9	g/cm3	
Temperaturbeständigkeit	-40°C + 90°C		
Anwendungstemperatur	-0°C + 35°C		
Brandklasse	DIN 4102 kl1 B2	NPD	
EIGENSCHAFTEN BUTYL BACKING	LEISTUNG	TEST	TECHNISCHE SPECIFICATIONEN
Basis	Syntetisch polymeer		
Viskosität	App 240 cP		
Aushärtung	Droog		
Gewicht	0,9	kg / dm3	
Farbe	Transparent		
Temperaturbereich	-20°C + 80°C		
Blik/Jerrycan	1 L / 5 L		

Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei, staubfrei, frostfrei un frei von losen Materialien sein. Zur Reinigung der Oberflächen IPA verwenden. Oberfläche muss vor dem Auftragen getrocknet sein. Trägerpapier entfernen und fest andrücken. Bei porösen Untergründen wird eine Grundierung empfohlen.

