


Smelt anker

Smelt anker

(PA) voor brandwanden

0133


- Speciaal voor brandmuren, met stalen stijlen.
- In geval van brand smelt het anker.

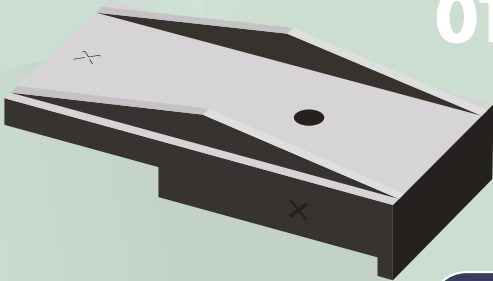

LENGTE	BREEDTE	GAT Ø
100 mm	50 mm	7,5 mm



SPECIFICATIE	WAARDE	EENHEID
Materiaal	PA66 GF30	
Standaard	ISO	
Dichtheid	1.36	g/cm ³
Treksterke	175	MPa
Rek	2	%
Buigsterkte	240	Mpa
Hardheid	120	R Scale
Slagsterkte	13	KJ/m ²
Doorbuigingstemperatuur (Load <0,45 MPa)	235	°C
Maximale werktemperatuur op korte termijn	149	°C
Maximale werktemperatuur op lange termijn	99	°C
Vormkrimp	0,2 - 0,6	%
Vochtigheidsabsorptie	6	%
Oppervlakte weerstand	10 ¹⁴	Ω
Punt van Fusie	255	°C
Versterkt glas	35	%

| TOEPASSING |




| AANZICHTEN |

Bovenaanzicht



| AANZICHTEN |

Zijaanzicht



| AANZICHTEN |

Vooraanzicht

