





## B 004

Diese unsichtbare Befestigungsmethode ist auch als Plattenhaken- oder Agraph-System bekannt. Die Verkleidungsplatten werden mit verstellbaren - und unsichtbar montierten - Plattenhaken an einer horizontalen Schiene befestigt. Diese Methode zeichnet sich durch horizontale und vertikale Fugen aus. So entsteht eine ausdrucksstarke Fassadengestaltung. Dank der Vorfertigung können schnellere Montagezeiten erreicht werden.


Anwendung: Stein, HPL, Faserzement, Keramik, usw.

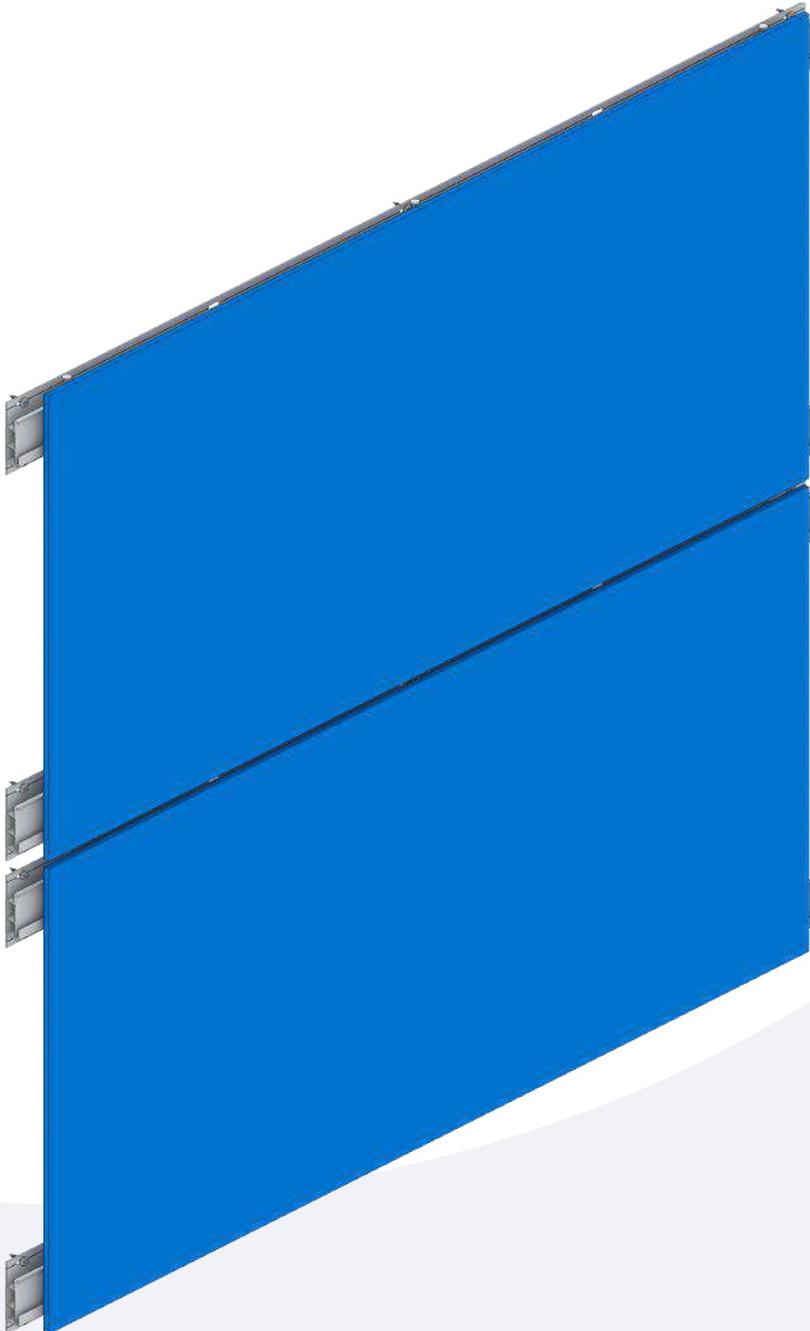

### ANWENDUNG

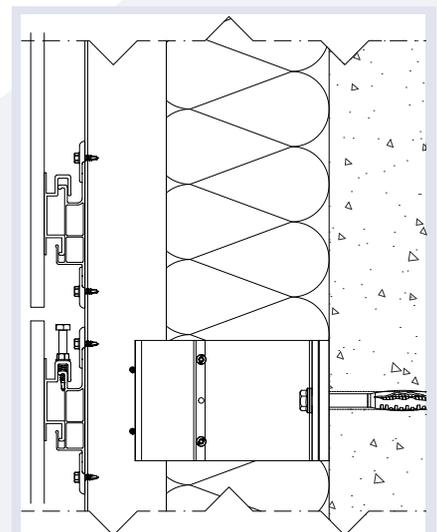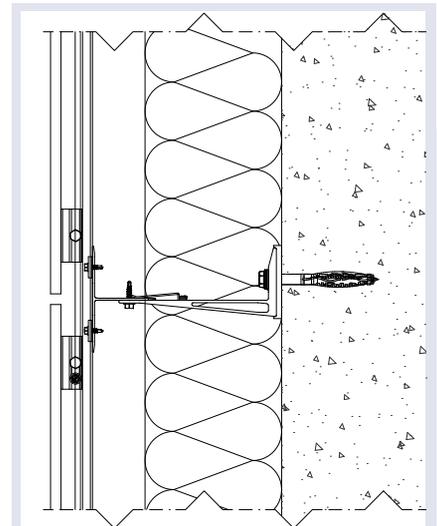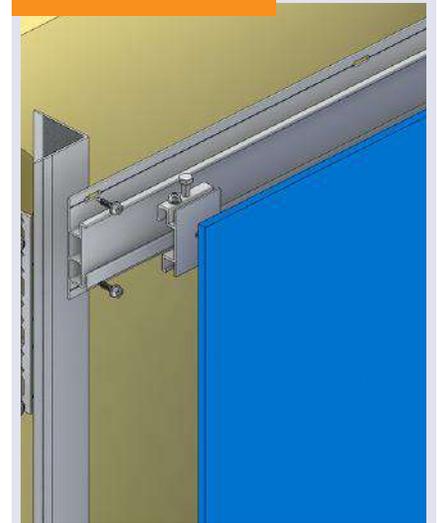

## 0270

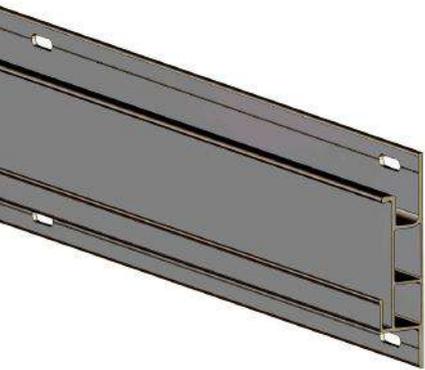


### TRAGENPROFIL

Horizontales Aluminium-Tragprofil. Montage geschieht durch Langlöcher oder 0276-Klammern.

A (MM)	B (MM)	L (MM)
30	60	6,000

Material: EN AW 6060 T66  
 Oberfläche: Schwarz anodisiert  
 Grau anodisiert

Arbeitsgänge:  
 - Zuschnitt  
 - Profile können mit Lochmustern versehen werden.

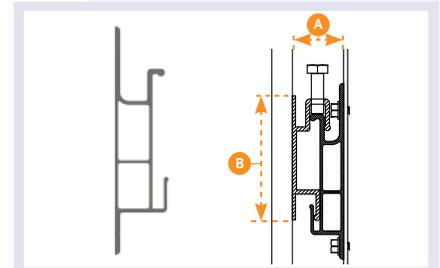

## 0276



### KLAMMER

Klammer zur Montage des 0270-Tragprofils.  
 Durchmesser der Bohrung: 6,0 mm.  
 Dicke der Klammer: 2,0 mm.

L (MM)
30
50

Material: EN AW 6060 T66  
 Oberfläche: Grau anodisiert



## 0725





### BOHRSCHRAUBE

Bohrschraube zur Montage der 0276-Klammern.  
 Abmessung 4,8 x 20

Material: Edelstahl A2  
 Oberfläche: Unbehandelt

## 0275



### PLATTENHAKEN

Plattenhaken für unsichtbare Giebelplattenmontage in Kombination mit Profil 0270. Ausgestattet mit verschiedenen Lochmustern und Optionen. Bei Bedarf können wir das Profil auf Maß schneiden.

0275)	A (MM)	B	FIXING TYPE
0275-S	40/60	5.0 (4x)	I-Slot
0275-S	40/60	6.0	Insert/Screw
0275-S	40/60	8.5	Fischer
0275-S	40/60	HEX	Keil
0275-S	40/60	Square	Tergo
0275-A	40/60	5.0 (4x)	I-Slot
0275-A	40/60	6.0	Insert/Screw
0275-A	40/60	8.5	Fischer
0275-A	40/60	HEX	Keil
0275-A	40/60	Square	Tergo
0275-AF	40/60	5.0 (4x)	I-Slot
0275-AF	40/60	6.0	Insert/Screw
0275-AF	40/60	8.5	Fischer
0275-AF	40/60	HEX	Keil
0275-AF	40/60	Square	Tergo
0275-AF	100	5.0 (2x)	0121

Material: Aluminium EN AW 6063 T66  
 Oberfläche: Grau anodisiert  
 Schwarz anodisiert

### 0275 - S



### 0275 - A



### 0275 - AF



## 0284



### REIBUNGSSCHUTZ

Kontaktunterbrecher / Abstandhalter für 0275  
 Abmessung 40 x 40 x 1,0 mm.

Material: EPDM  
 Oberfläche: Textil

## 0622



### JUSTIERSCHRAUBE

Justierschraube für 0275-Agraffe  
 Abmessung M6 x 30 Inbus.

Material: Edelstahl A2  
 Oberfläche: Unbehandelt

## 0390



### TRUSSHEAD

Selbstbohrende Schraube mit Torx-Antrieb,  
 zur Befestigung von 0275.

Material: Edelstahl A2  
 Oberfläche: Unbehandelt