


BEVESTIGINGSMETHODES




B 001

Zichtbare bevestigingsmethode waarbij de gevelbekleding wordt gemonteerd met blindklinknagels. De koppen worden voorzien van een poedercoating in de kleur van de gevelbekleding waardoor de bevestiging onzichtbaar wordt

Toepassing: o.a. op HPL, ACP, hout, staal, vezelcement.

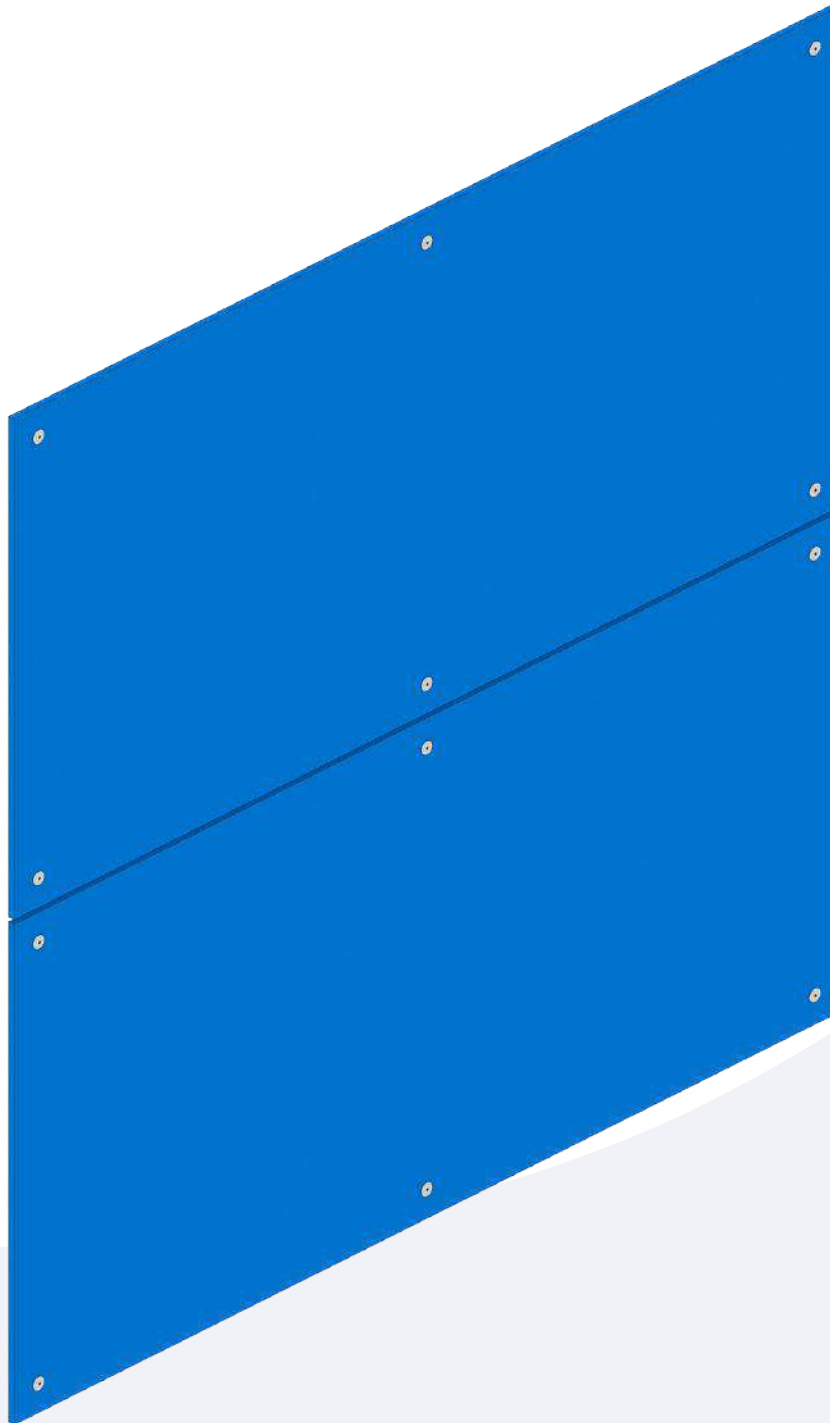

TOEPASSINGEN

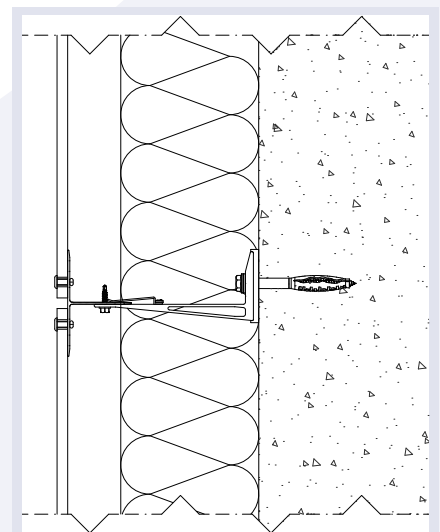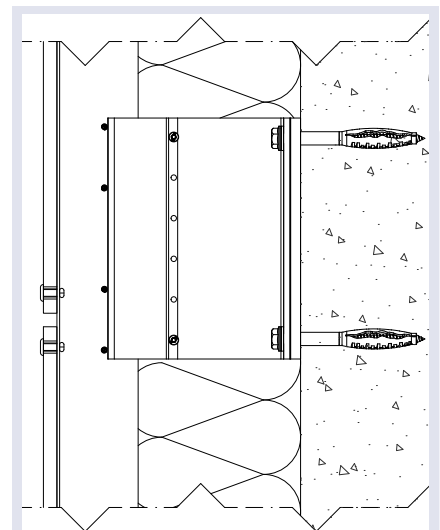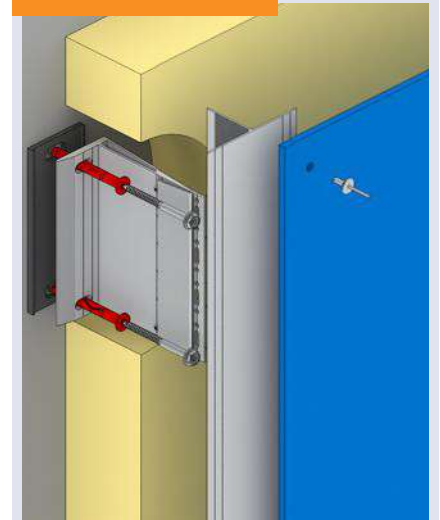

0106



COLOUR-RIVET ®

Blindklinknagel voor de montage van gevelbekleding op de achterliggende constructies. De kop kan worden voorzien van een poedercoating in de kleur van de gevelbekleding voor een onopvallende bevestiging.

4,0 x L kop diameter 15
5,0 x L kop diameter 11 -14 - 16

Materiaal: Alu / RVS A2
RVS A2 / RVS A2
Oppervlakte: gepoedercoat



0521





CENTREER EN AFSTAND HULZEN

Centreerhuls / drukhuls voor de blindklinknagels 0106.


ID (MM)	OD (MM)	L (MM)
4.1	9.5	6.0
5.1	8.0	10.25
5.1	8.0	11.1
5.1	9.5	6.0
6.5	7.5	20.0
8.2	11.0	10.0

Materiaal: Roestvaststaal A2
Oppervlakte: blank

TOEPASSINGEN

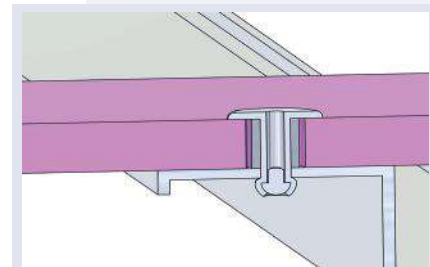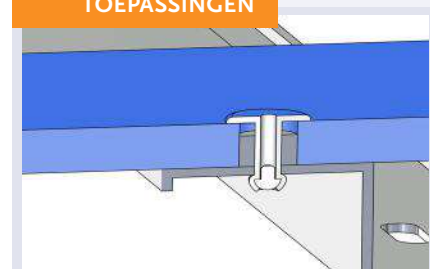

0136



NEUSSTUK

Neusstuk voor spanningsvrije montage van blindklinknagel type 0106



0516



CENTREERBOOR

Centreerboorset, voor het gecentreerd boren van montage gaten in de achterconstructie.

- Blindklinknagel 4,0
- Blindklinknagel 5,0
- gecentreerd gat 8,5 mm
- gecentreerd gat 10,0 mm
- gecentreerd gat 12,5 mm