


C 033





Constructieprincipe met dubbelwandige wandsteunen zorgen voor een zeer hoge stijfheid.

Kenmerken:

- De krachtsafdracht is a-centrisch en bij uitstek geschikt voor zware gevelconstructies op een massieve hoofddragconstructie met voldoende draagvermogen.
- In combinatie met 0227 / 0251 profielen.

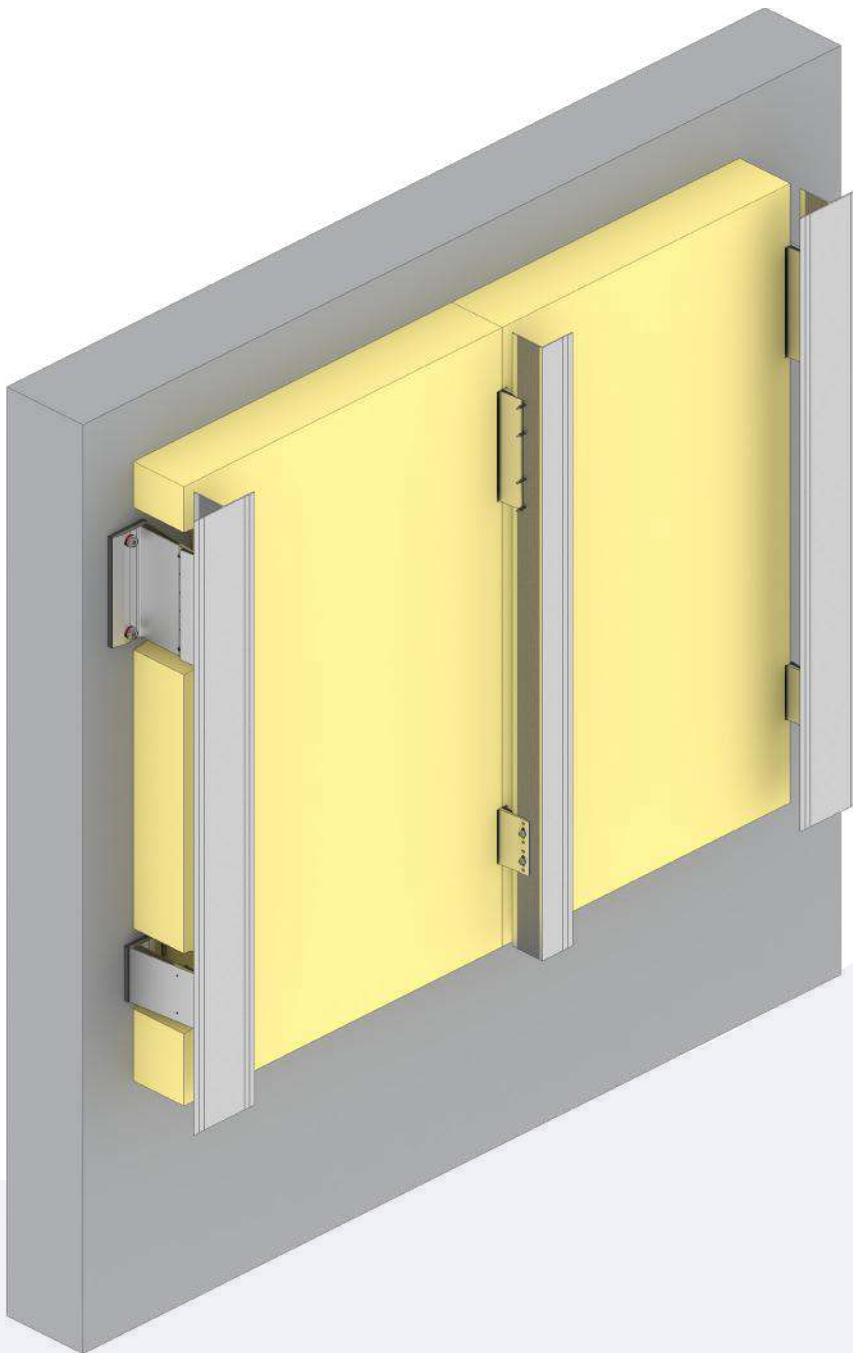

TOEPASSINGEN

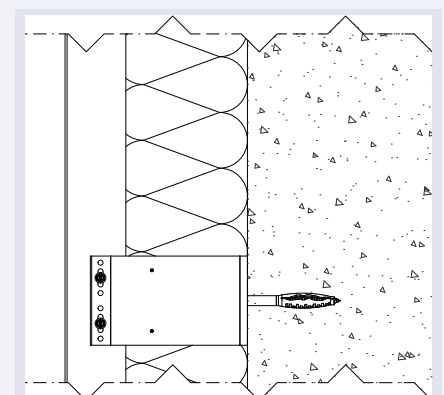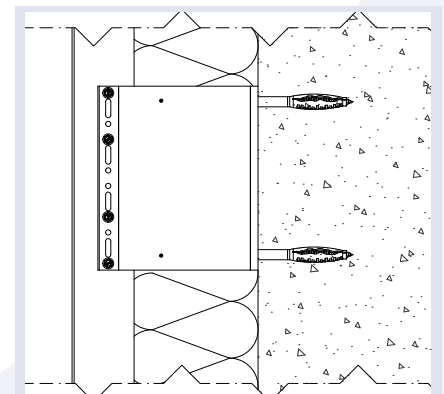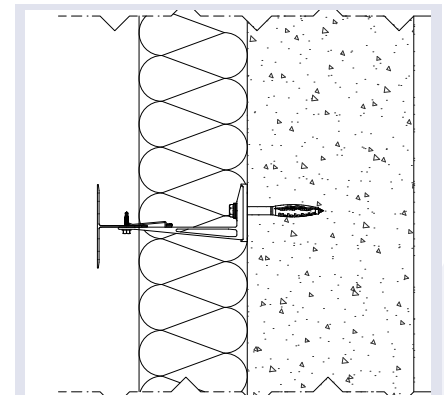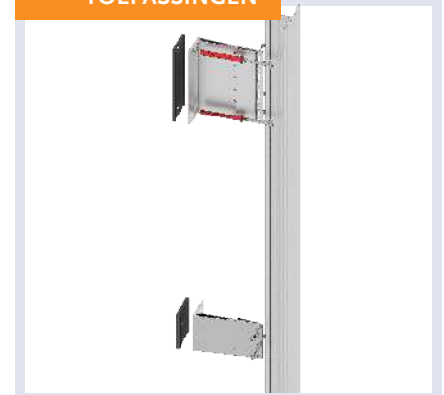

0234




ISOLATOR

Isolator ten behoeve van de fix brackets.
Thermische waarde 0,087 W/mK.

B (MM)	C (MM)	F (MM)
50	60	15 x 22
60	60	15 x 22
90	60	15 x 22
180	60	15 x 22

Materiaal: Polymer foam plastic vinylchloride

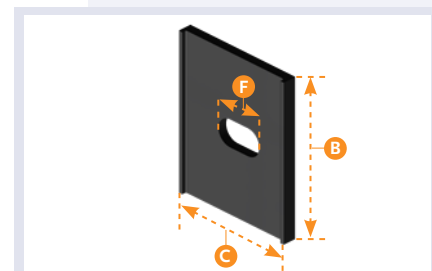

0238-180




BRACKET FIX

Bracket, dubbelwandig, fix.

A (MM)	B (MM)	F (MM)
60	180	7 x 22
90	180	11 x 22
120	180	15 x 22
150	180	
180	180	
210	180	
240	180	

Materiaal: Aluminium EN AW 6060 T66
Oppervlakte: Blank

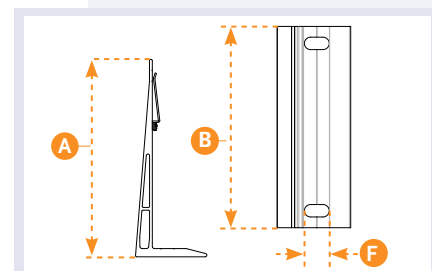

0238-88




BRACKET SLIDE

Bracket, dubbelwandig, slide.

A (MM)	B (MM)	F (MM)
60	88	7 x 22
90	88	11 x 22
120	88	15 x 22
150	88	
180	88	
210	88	
240	88	

Materiaal: Aluminium EN AW 6060 T66
Oppervlakte: Blank

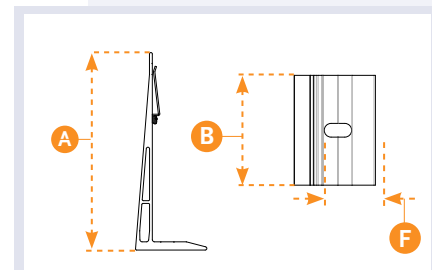

0482



UNIVERSELE CONSTRUCTIEPLUG

Nylon constructie plug voorzien van ETA goedkeuring.
Maat: M10 x 80

Materiaal: Roestvaststaal A4 / 316
Staal verzinkt