


BEVESTIGINGSMETHODES




B 011

Onzichtbare bevestigingsmethode voor geëxtrudeerde keramische geveltegels. De tegel wordt met klemmen gemonteerd op een verticaal profielsysteem. Dit systeem is voorzien van een gatenpatroon dat parallel loopt met het ontwerpraster van de gevel. In de verticale voeg kan een voegprofiel worden gemonteerd.

Toepassing: tegel type Favemanc XB

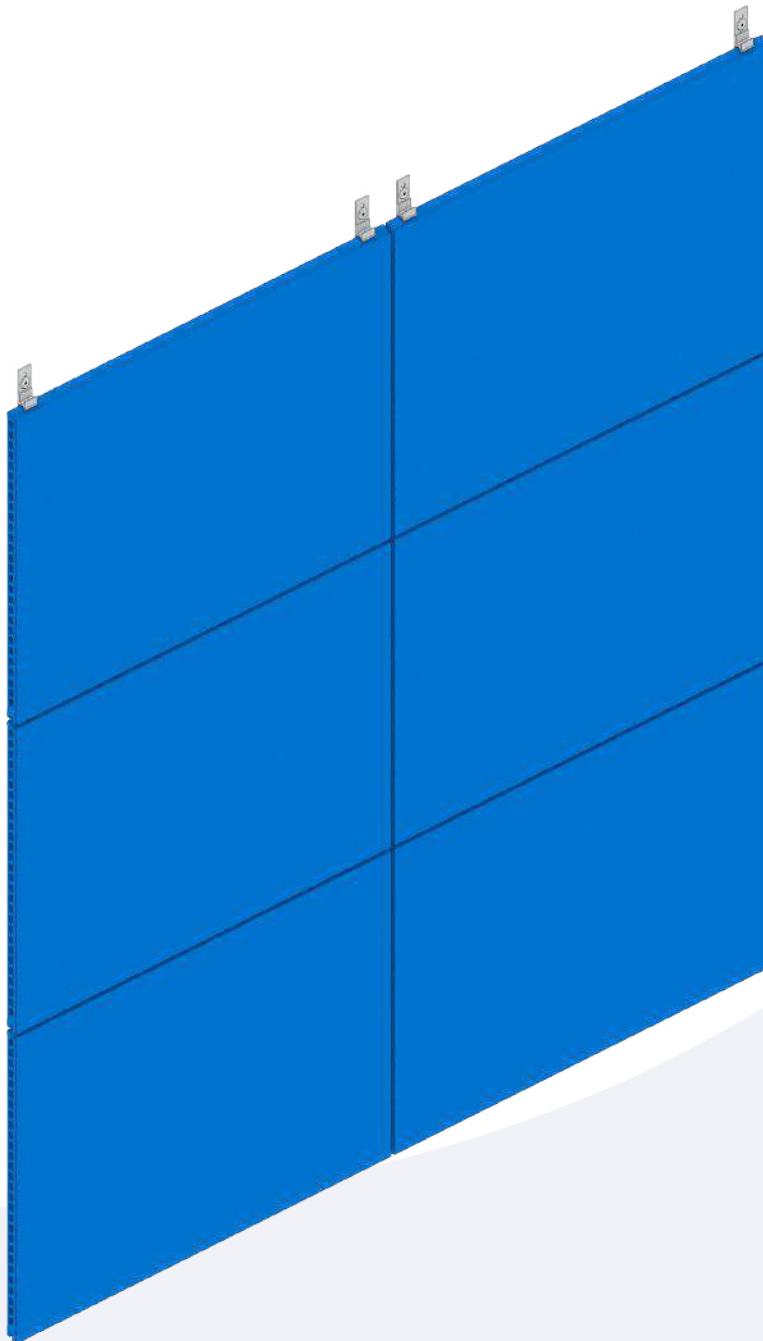

TOEPASSINGEN

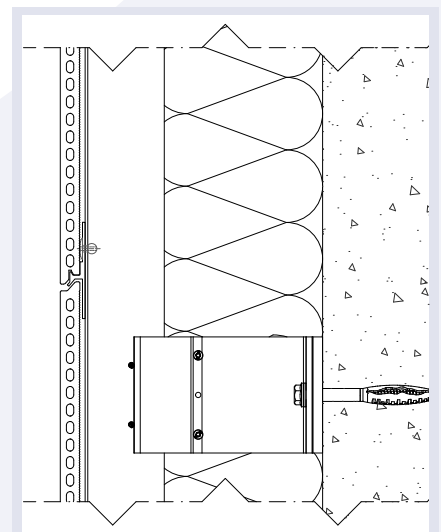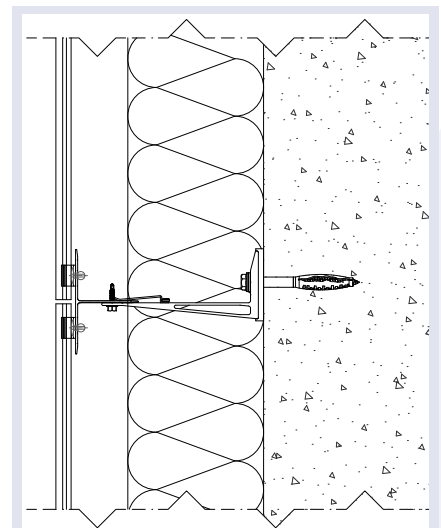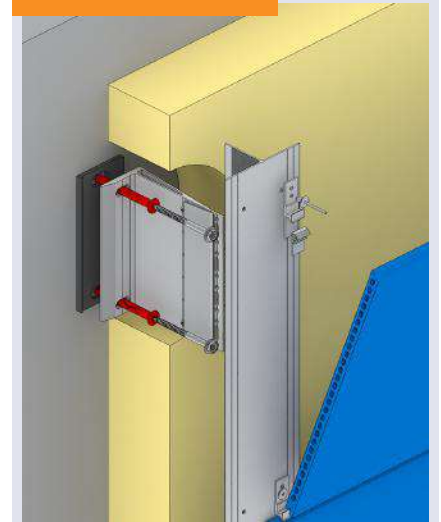


0633



KLEM PROFIEL

B (MM)	C (MM)	D (MM)	L (MM)
15	7	8	3000
15	7	10	3000
15	7	12	3000
23	7	8	3000
23	7	10	3000
23	7	12	3000

Materiaal: Aluminium 5005
Oppervlakte: Blank of gepoedercoat

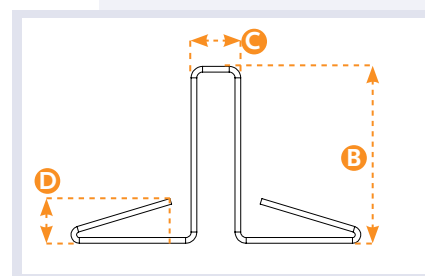

0614



START TEGELKLEM

Materiaal: EN AW 6060 T66
Oppervlakte: Zwart geanodiseerd

0523



MIDDEN / EIND TEGELKLEM.

Materiaal: EN AW 6060 T66
Oppervlakte: Zwart geanodiseerd

0566



EPDM RUBBER

EPDM rubber ten behoeve van 0523

Materiaal: EPDM
Oppervlakte: Glad

0105



COLOUR-RIVET ®

Blindklinknagel voor de montage van klem 0512.
Maat: 5,0 x 10

Materiaal: Aluminium / roestvaststaal
Oppervlakte: Blank

B 011 - ADVIES



Gebruik voorgeponste profielen.