





## B 017

Onzichtbare bevestigingsmethode waarbij een doorlopende sleuf in de gevelbekleding wordt gefreesd. Hiermee wordt het gevelpaneel over een horizontaal aluminium draagprofiel gehangen. Dit draagprofiel kan op diverse voorgeponste uitlijnprofielen worden gemonteerd. Geschikt voor materiaal diktes tot 30 mm.

Toepassing: o.a. op steen, keramiek, solid surface, HPL.

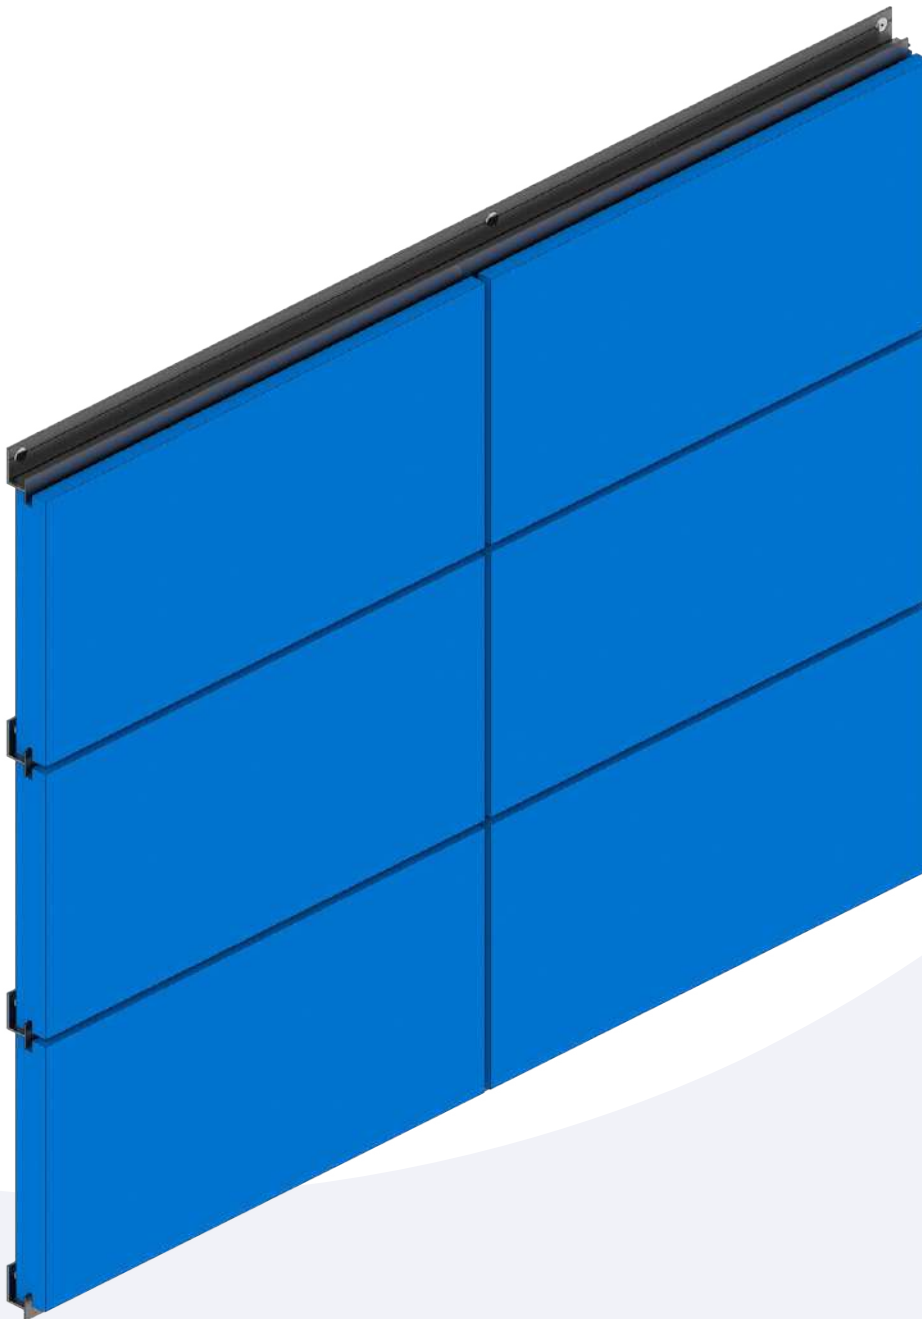

### TOEPASSINGEN

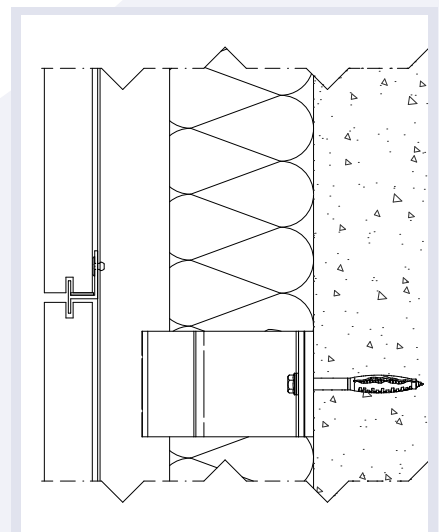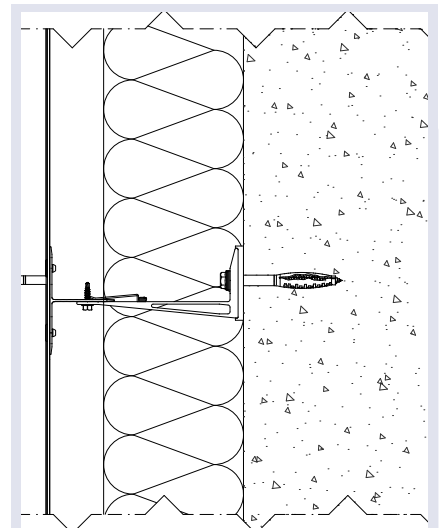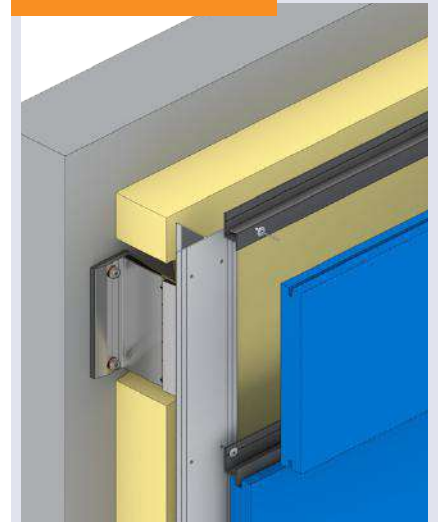

## 0609




### STARTPROFIEL

Start profiel voor slot bevestiging, tegeldiktes 20 - 30 mm.  
Optioneel zijn de sleufgaten.

A (MM)	B (MM)	C (MM)	L (MM)
14.8	24.5	39.6	6,000

Materiaal: EN AW 6060 T66  
Oppervlakte: Zwart geanodiseerd

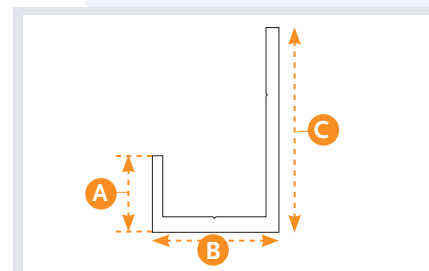

## 0606




### VOEGPROFIEL

Voeg profiel voor slot bevestiging, tegel diktes 20 - 40 mm.  
Optioneel zijn de sleufgaten.

A (MM)	B (MM)	C (MM)	L (MM)
27	24.5	40	6,000

Materiaal: EN AW 6060 T66  
Oppervlakte: Zwart geanodiseerd

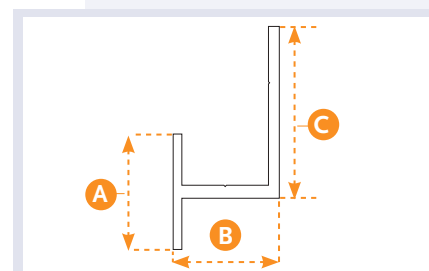

## 0648



### EPDM CONTACTONDERBREKER

Contactonderbreker voor I-Slot.

ID (MM)	OD (MM)	L (MM)
2.0	4.0	50
2.0	5.0	50

Materiaal: EPDM  
Oppervlakte: Glad

## 0106



### COLOUR-RIVET®

Blindklinknagel voor montage van profiel 0606 & 0609.  
Maat: 5,0 x 12

Materiaal: Aluminium Roestvaststaal  
Oppervlakte: Blank

## 0750



### I-BOND

Primers voor de voorbehandeling van de onder constructie en de gevelplaat.

Inhoud: 600 ml