


BEVESTIGINGSMETHODES




B 002

Zichtbare bevestigingsmethode. Hierbij wordt de gevelbekleding gemonteerd met schroeven op de achterliggende constructie. De schroeven zijn voorzien van een poedercoating in de kleur van de gevelplaat.

Toepassing: o.a. HPL, ACP, hout, staal, vezelcement.

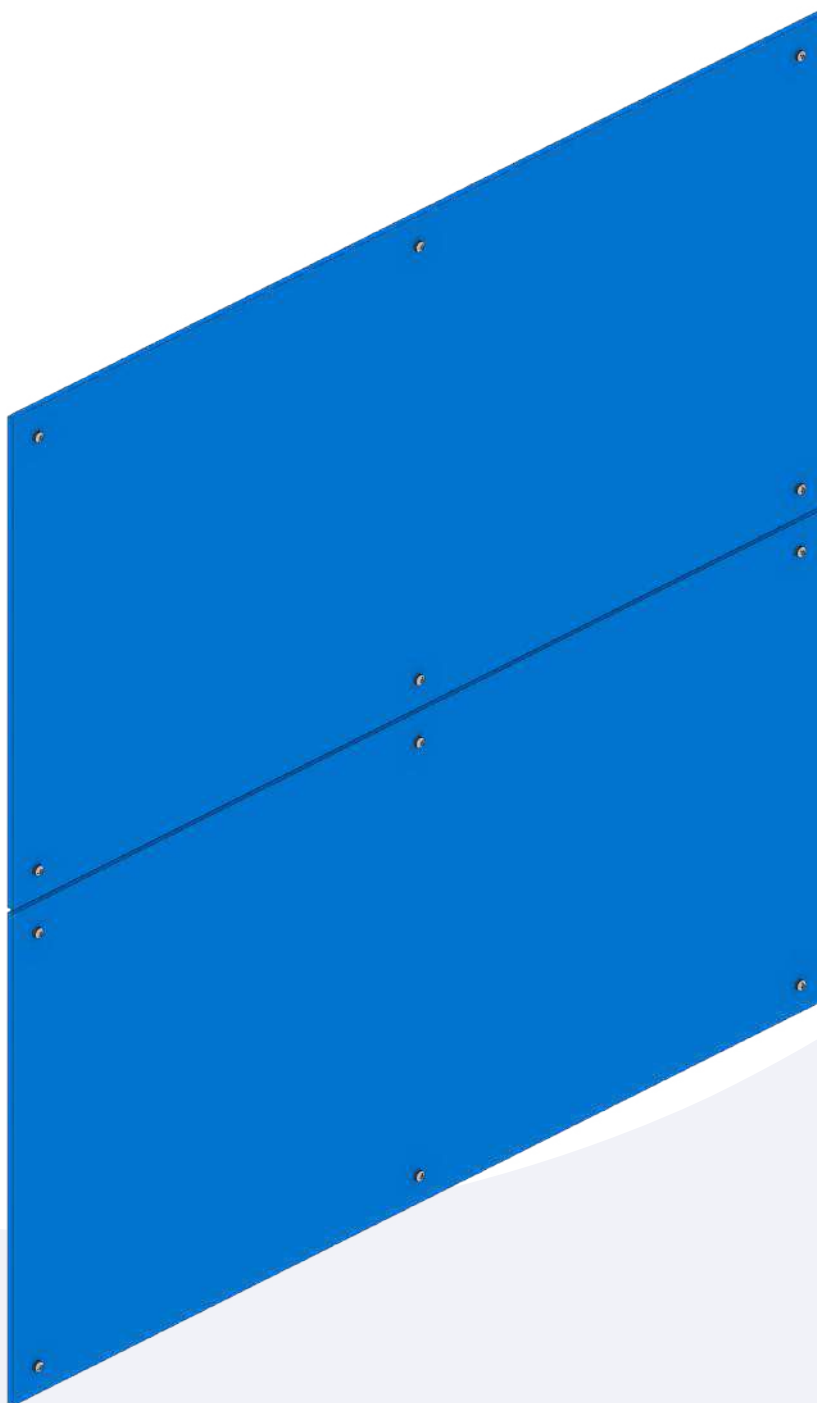

TOEPASSINGEN

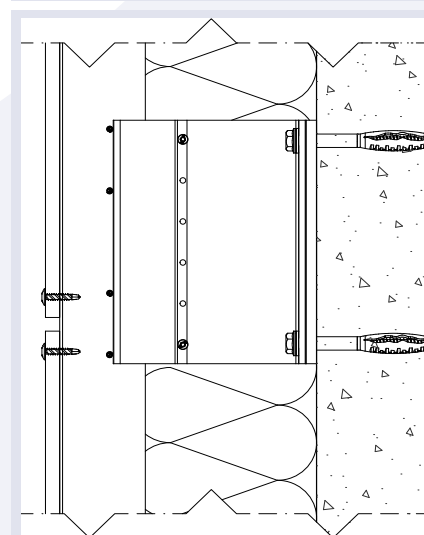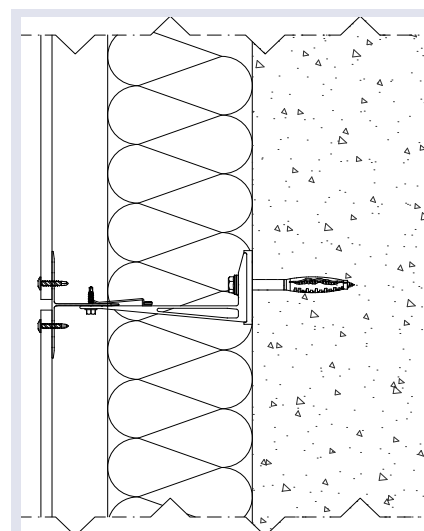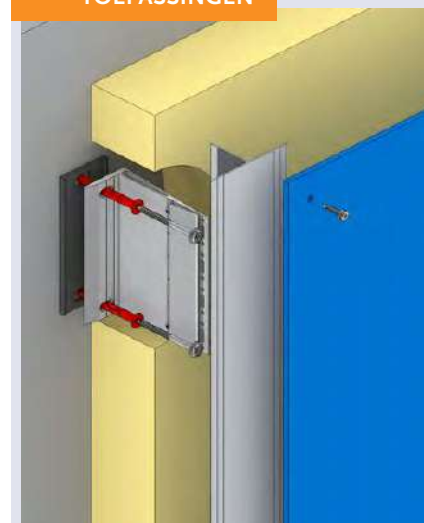

0707

BOORSCHROEF

Boorschroef voor de montage van gevelbekleding op de achterliggende constructie. De kop kan worden voorzien van een poedercoating in de kleur van de gevelbekleding. Leverbaar met of zonder ring.



DIAMETER (MM)	LENGTE (MM)	KOPØ (MM)	PANEEL DIKTE (MM)	MATERIAAL
5,5	28	12	4 - 8 op stalen profiel	BI
5,5	25	16	4 - 8 op aluminium profiel	SB

Materiaal: Roestvaststaal A2(BI) met een stalen boorpunt
Roestvaststaal A4(SB)
Oppervlakte: gepoedercoat

TOEPASSING



0521

CENTREER- EN AFSTANDSHULZEN


De Slide Tube (groen) zorgt ervoor dat de plaat / constructie ruimte heeft om te kunnen uitzetten.
De Fix Tube (rood) dient ervoor om de plaat vast te zetten.



	ID (MM)	OD (MM)	L (MM)
Green - Slide	11	13	4.0
Green - Slide	11	13	6.0
Green - Slide	11	13	8.0
Red - Fix	11	13	4.0
Red - Fix	11	13	6.0
Red - Fix	11	13	8.0

materiaal: EPDM/kunststof
oppervlakte: glad


TOEPASSINGEN

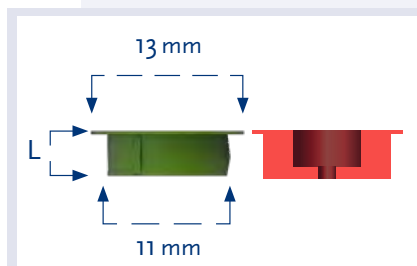

0801

B002 CUTTING TOOL

Dit gereedschap snijdt de beschermfolie van de gevelpanelen vóór bevestiging. Na montage van de gevel kan de beschermfolie worden verwijderd zonder dat deze achter de fixings blijft hangen.



TOEPASSINGEN



0483

TRUSSHEAD

Laagbolkop houtschroef met een kopdiameter van 15 mm, dubbele draad en een afdichtingsring naar keuze.



DIAMETER (MM)	LENGTE (MM)	KOPØ (MM)	PANEEL DIKTE (MM)
5,5	38	15	4 - 8 op houten regels

Materiaal: Roestvaststaal A4 (SB)
Oppervlakte: gepoedercoat

TOEPASSINGEN

0810


GEVELPLAAT SCHROEF

Gevelplaat schroef, voor montage op hout met 16 mm kop, te gebruiken met 0521 hulzen.



DIAMETER (MM)	LENGTE (MM)	KOPØ (MM)	PANEEL DIKTE (MM)
5,5	30	16	4 - 8 op houten regels

Materiaal: Roestvaststaal A4 (SB)
Oppervlakte: gepoedercoat

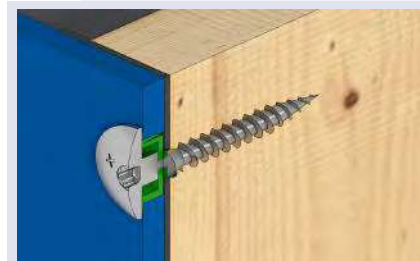TOEPASSINGEN

0824

GEVELPLAAT SCHROEF

Zelfborende Gevelplaat schroef, voor montage op hout, 16 mm kop, te gebruiken met 0521 hulzen.



DIAMETER (MM)	LENGTE (MM)	KOPØ (MM)	PANEEL DIKTE (MM)
5,5	50	16	4 - 8 op houten en aluminium regels

Materiaal: Roestvaststaal A2 (SA)
Oppervlakte: gepoedercoat

TOEPASSINGEN