



C 082

Constructieprincipe met U-vormige wandsteunen, waarin houten stijlen worden gemonteerd.

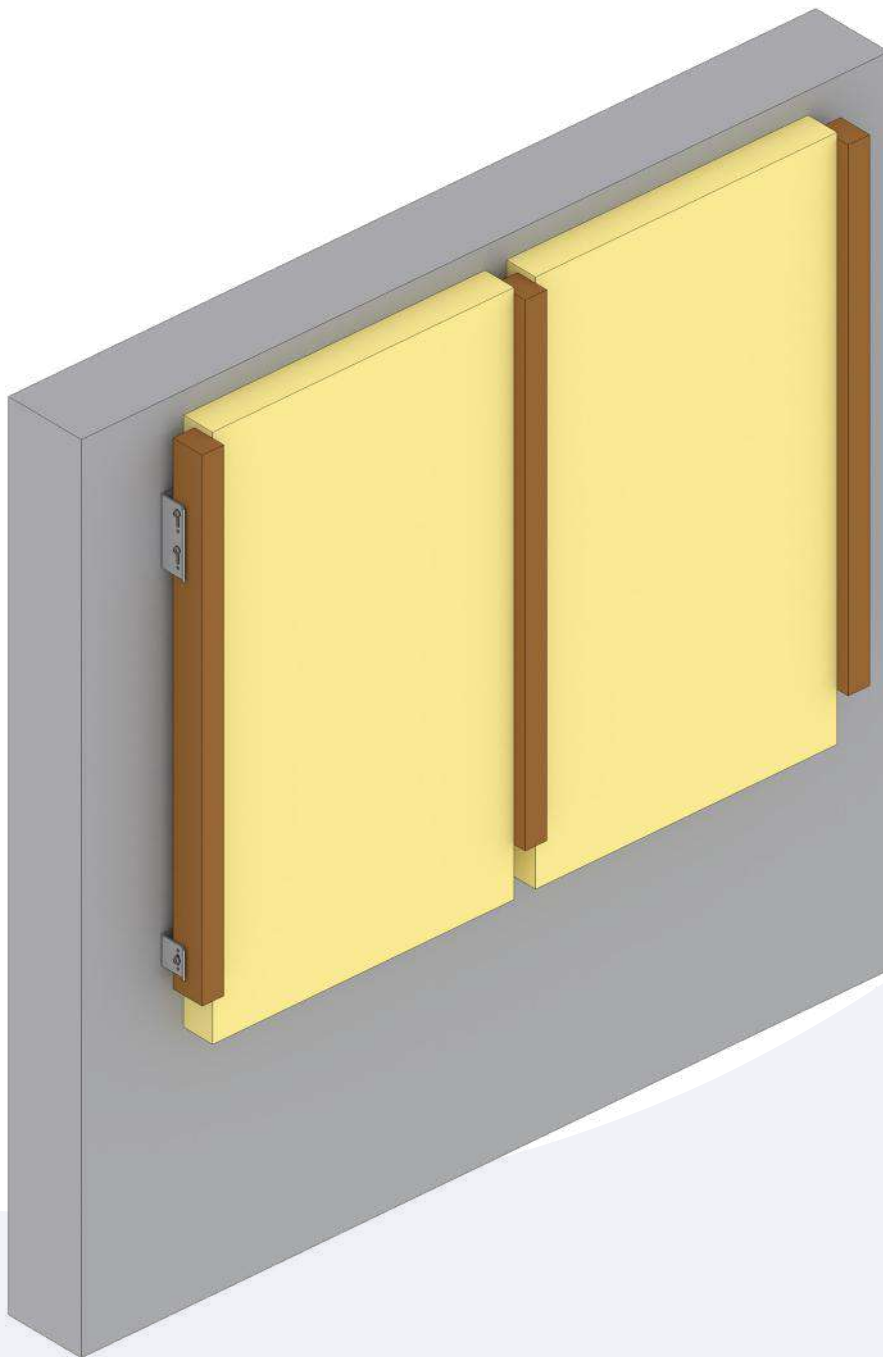

TOEPASSINGEN

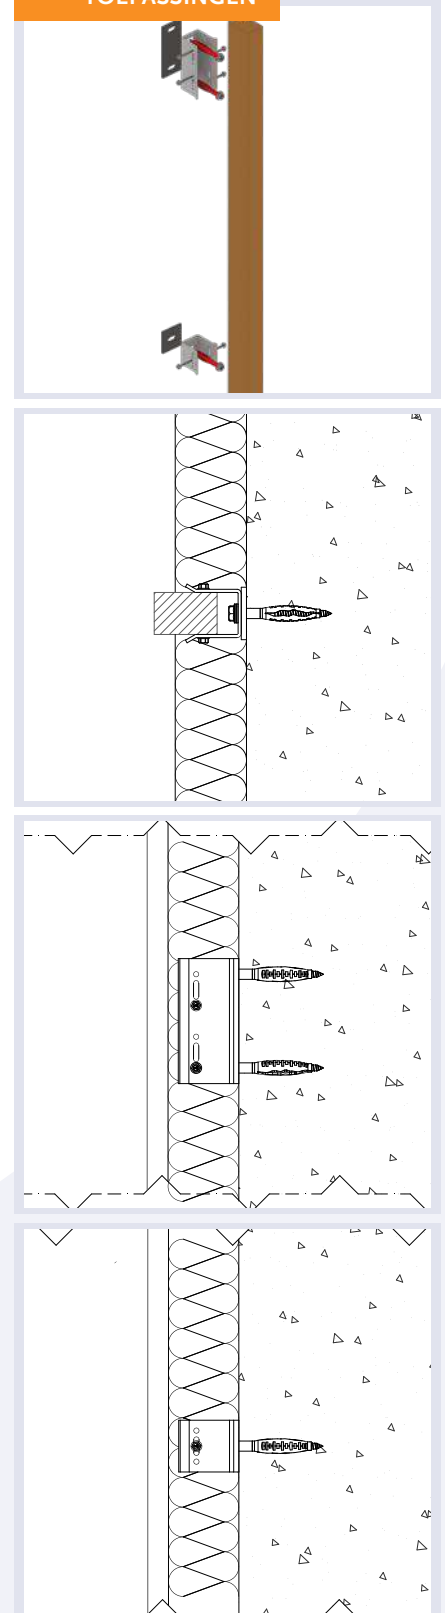



o625

**U-BRACKET**

U-bracket voor het monteren van houten/aluminium regelwerk op een hoofddragconstructie.
Centrische verankering.

A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	F (MM)
40	50	50*	1.5 Alu - 3 RVS	7 x 14 - 11 x 22
44*	80	90	1.5 Alu - 3 RVS	7 x 14 - 11 x 22
50	110	120*	1.5 Alu - 3 RVS	7 x 14 - 11 x 22
60	140		1.5 Alu - 3 RVS	7 x 14 - 11 x 22
70*	170		1.5 Alu - 3 RVS	7 x 14 - 11 x 22
75	200		1.5 Alu - 3 RVS	7 x 14 - 11 x 22
95*	230		1.5 Alu - 3 RVS	7 x 14 - 11 x 22
100	260		1.5 Alu - 3 RVS	7 x 14 - 11 x 22
	290		1.5 Alu - 3 RVS	7 x 14 - 11 x 22
	320		1.5 Alu - 3 RVS	7 x 14 - 11 x 22

Materiaal : Aluminium 5754 H22
1,5mm Roestvaststaal 304/A2
Oppervlakte: Blank
* standaard

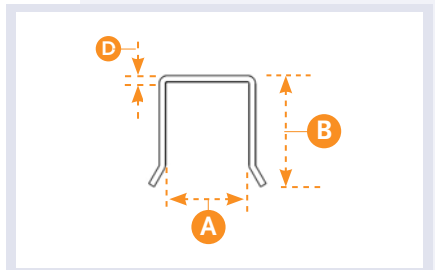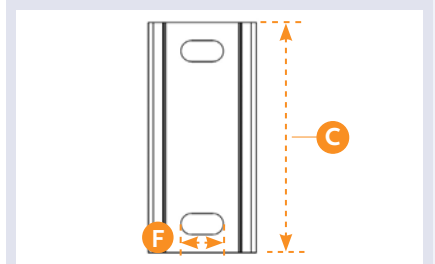


o234

**ISOLATOR**

Isolator ten behoeve van de fix brackets.
Thermische waarde 0,087 W/mK.

B (MM)	C (MM)	F (MM)
50	60	7 x 14 - 15 x 22
60	60	7 x 14 - 15 x 22
90	60	7 x 14 - 15 x 22
180	60	7 x 14 - 15 x 22

Materiaal: Polymer foam plastic vinylchloride

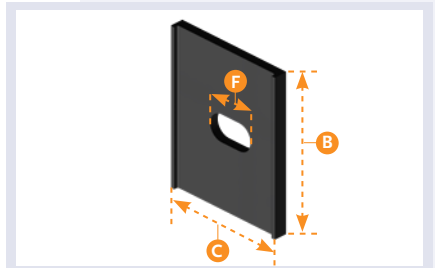

o482

**UNIVERSELE CONSTRUCTIEPLUG**

Nylon constructie plug, voorzien van ETA goedkeuring.
Maat: M10 x 80

Materiaal: Roestvaststaal A4 / 316
Staal verzinkt

o319

**DRILLMATE**

Boorschroef voor de montage van brackets of profielen op houten constructies.

Materiaal: Roestvaststaal A2
Oppervlakte: Zink coating

o313

**DRILLMATE**

Boorschroef voor de montage van brackets of profielen.

Maat: 5,5 x L
Materiaal: Roestvaststaal A2
Oppervlakte: Zink coating